



Твердосплавные пластины для зачистки внешнего сварного шва.


Мы поставляем высококачественные твердосплавные (выполняются из карбидного сплава) режущие пластины фирмы Diamil 4 типов:



SNMX 150608-01: R7-9-11-13-15-18-22-25-27-30-35-40-50-60-70-80-90 & 100
SNMX 190712-01: R30-40-50-60-70-80-90-100
SNMX 250924-01: R50-75-100-120-140-160-180-200



SNMX 150705-02: R7-9-11-13-15-18-22-25-27-30-35-40-50-60-70-80-90 & 100
SNMX 190712-02: R30-40-50-60-70-80-90-100
SNMX 251224-02: R50-75-100-120-140-160-180-200




SNMX 150705-03: R7-9-11-13-15-18-22-25-27-30-35-40-50-60-70-80-90 & 100
SNMX 190808-03: R10-12-17-20-35-40-50-55-60-70-80-90-100
SNMX 250924-03: R50-80-100-200-400



SNMX 190808-04: R10-12-17-20-35-40-50-55-60-70-80-90-100

Рекомендации по выбору твердосплавных режущих пластин в зависимости от диаметра трубы.



Диаметр трубы (min), мм	Диаметр трубы (max), мм	R
8.5	11	7
11	13.5	9
16.9	23.5	11
23.2	30.2	13
25.5	34.5	18
28.5	37.2	20
31.1	40.5	22
33.4	43.4	25
35.4	55.2	27
40.5	46.2	30
51.2	53.6	35
50	65	40
65	90	45
90	120	50
120	150	75
150	180	100

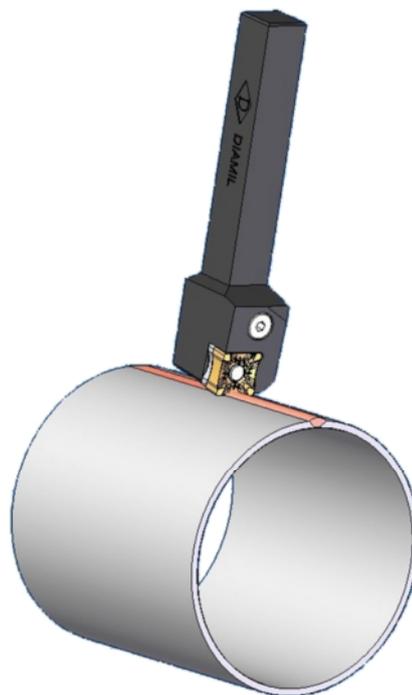

Инструментодержатели.



Мы поставляем все необходимое для установки и закрепления режущих твердосплавных пластин (держатель инструмента, установочные скобы, прижимной болт и т.п.). Полный список оборудования представлен в таблице ниже.

						
ВxH (мм)	L (мм)	Режущая пластина	Скоба	Болт	пластина	ключ
20	125	SNMX 150608 01	PL 113	V03	PSX-315.10 PSX-315.11 PSX-315.10	CH3
25	150	SNMX 150705 02				
		SNMX 150705 03				
25	150	SNMX 190712 01 SNMX 190712 01	PL 114	V04	PSX-319.10 PSX-319.11	CH4
32	170	SNMX 190808-03 SNMX 190808-04	PL 115			
32	170	SNMX 250924 01 SNMX 251224 02	PL 116	V05	PSX-355.11	CH5